

Vordach und Terrassendach



PFLEGE- UND WARTUNGSHINWEISE



1. Reinigungs-, Wartungs- und Pflegehinweise

Grundsätzlich sind die HEIM & HAUS-Vordächer, Terrassendächer, Wetter-schutz- und Schiebeverglasungen wartungsfrei. Um dennoch eine störungs-freie Nutzung über deren komplette Lebensdauer zu gewährleisten, sollten in regelmäßigen Abständen kleinere Wartungs- und Pflegearbeiten durch-geführt werden. Hierdurch wird nicht nur die Funktionalität, sondern auch die Optik des Produktes erhalten.

1.1 Pflegehinweise für HEIM & HAUS-Vordächer

HEIM & HAUS-Vordächer bestehen aus unterschiedlichen hochwertigen Materialien. Um die Optik und Gebrauchsfähigkeit der Materialien lange zu erhalten, müssen die unterschiedlichen Materialien unterschiedlich gepflegt werden:

Pflege der Acrylglasteile:

- Zum Reinigen der Acrylscheiben dürfen weder scharfkantige Werkzeuge, scheuernde Mittel noch ungeeignete chemische Reiniger (dazu zählen auch alkoholhaltige Glasreiniger und säurehaltige Reinigungsmittel) verwendet werden.
- Bei leichter Verschmutzung der Acrylglasscheiben genügt die Reinigung mit einem weichen Tuch oder Schwamm und handelsüblichem Geschirrspülmittel mit reichlich Wasser. Bitte achten Sie darauf, auf dem Glas befindliche Fremdkörper (grober Staub, Steine etc.) mit viel Wasser zu entfernen und nicht mit dem Lappen oder Schwamm ins Acrylglas zu reiben.
- Um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen, verwenden Sie bitte ausschließlich einen acrylglasverträglichen Kunststoffreiniger.
- Leichte Kratzer können mit einer handelsüblichen Acrylglaspolitur her-auspoliert werden.

Pflege der Edelstahlteile:

- Besonders in Meeresnähe, an angrenzenden Eisenbahntrassen und in Industriegebieten entstehen häufig korrosive Oberflächenerscheinungen. Hier korrodieren allerdings nicht die Materialien selber, sondern anhaftende Partikel und Ferrite. In der Regel kann davon ausgegangen werden, dass Bauteile, die dem Regenwasser ausgesetzt sind, von diesem Phänomen nicht betroffen sind, da das Regenwasser die Luftschadstoffe einfach wegpült. An unseren Vordächern liegen jedoch die Konstruktionselemente meist „geschützt“ unter der Verglasung. Hier schlägt sich beispielsweise der Morgentau nieder und hinterlässt beim Antrocknen aggressive Stoffe wie z. B. Chloride oder Ferrite.
- Wir empfehlen insbesondere die vom Regen geschützten Teile der Edel-stahlkonstruktion bei Bedarf regelmäßig mit Wasser zu spülen.
- Für bereits bestehende Ablagerungen, die möglicherweise auch ros-tig aussehen können, empfehlen wir unseren Universalreiniger, der im Lieferumfang inkl. Spezialschwamm enthalten ist. Dazu den Schwamm mit Wasser etwas anfeuchten, den Spezialreiniger auf den Schwamm auftragen und kräftig die zu behandelnden Stellen einreiben. Nach einer kurzen Einwirkzeit noch einmal einreiben bis der Fleck entfernt ist. Danach mit Wasser gründlich abspülen und trockenreiben.
- Es können auch handelsübliche Edelstahlreiniger verwendet werden. Die genannten Reiniger dürfen nicht mit dem Acrylglas in Kontakt kommen.

Pflege der Aluminiumteile:

- Je nach anfallendem Schmutz sind die Wasserkanäle der Dachrinne regelmäßig zu reinigen.
- Zum Reinigen der Aluminiumprofile dürfen weder scharfkantige Werk-zeuge noch scheuernde Mittel verwendet werden.

1.2 Pflegehinweise für HEIM & HAUS-Terrassendächer, Wetterschutzelemente und Schiebeverglasungen

- Zum Reinigen der Profile dürfen weder scharfkantige Werkzeuge, scheuernde Mittel noch ungeeignete chemische Reiniger verwendet werden. Bei leichter Verschmutzung genügt die Reinigung mit einem weichen Tuch oder Schwamm und handelsüblichem Geschirrspülmittel mit reichlich Wasser.
- Alle Glasscheiben aus Verbundsicherheitsglas bzw. Kristallspiegelglas können mit handelsüblichen Glasreinigern gesäubert werden.
- Je nach anfallendem Schmutz sind die Dachrinnen von Schmutz und Laub zu reinigen.
- Bei den HEIM & HAUS-Schiebeverglasungen ist auf Leichtgängigkeit der Laufrollen zu achten, indem die Laufschiene regelmäßig von Schmutz befreit werden.
- Um eine leichte Bedienbarkeit zu gewährleisten, sind alle beweglichen Teile Ihres HEIM & HAUS-Produktes bei Bedarf zu schmieren. Hierbei bieten sich insbesondere Schmiersprays (bspw. WD 40) an, da diese leicht aufzubringen, gut kriechend und zusätzlich noch korrosionshemmend sind. Kunststoffteile dürfen dabei nicht mit Schmiermittel benetzt werden.
- Auch müssen die Wasserablaufschlitze der HEIM & HAUS-Schiebeverglasungen und Wetterschutzelemente von Zeit zu Zeit gereinigt werden, damit Regenwasser ungehindert ablaufen kann.



Achtung

Um Verletzungen zu vermeiden, sollten beim Reinigen der Regenrinne Handschuhe getragen werden.

2. Vollständige Bedienungsanleitung und weitere Hinweise



Weitere hilfreiche Informationen rund um Ihr HEIM & HAUS-Produkt, wie Anleitungen, Einstellarbeiten oder offizielle Verbandsinformationen, finden Sie in unserem Downloadcenter: <https://www.heimhaus.de/kundenservice/faq-hilfecenter/downloadcenter>

Alles aus einer Hand


Beratung • Produktion • Montage • Service


Hauptverwaltungen:

Am Weinberge 7
06721 Osterfeld
Telefon (03 44 22) 4 18 - 0
E-Mail service-os@heimhaus.de

Hochstraße 7–9
47169 Duisburg
Telefon (02 03) 4 06 44 - 20
E-Mail service-du@heimhaus.de

Industriestraße 6
91207 Lauf/Pegnitz
Telefon (0 91 23) 94 28 11
E-Mail service-la@heimhaus.de

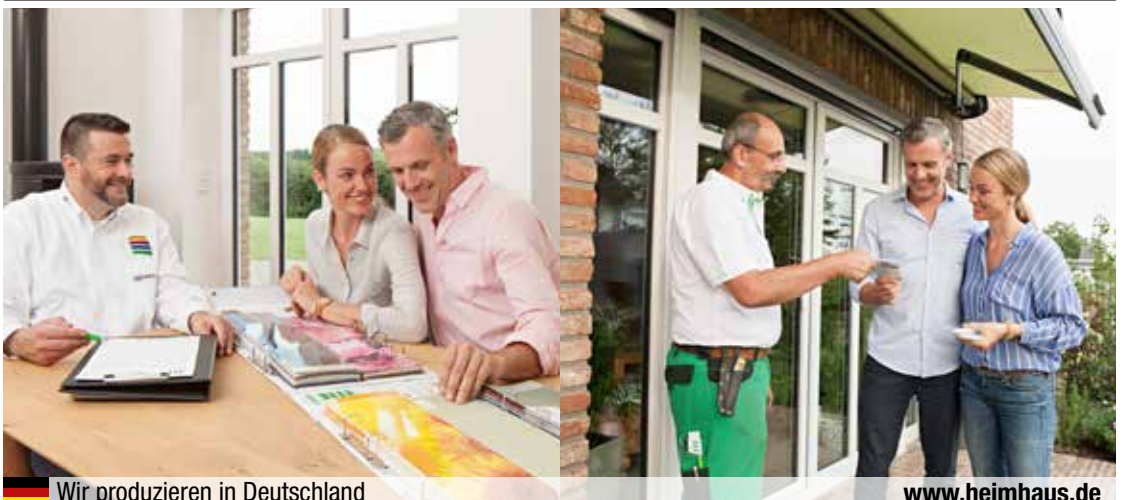

 Wir produzieren in Deutschland

www.heimhaus.de